

Tractor FIELDTRAC Classic 180D, 18.5 CP



Puncte forte:


- Tier V



- Servo directie
- 4x4
- Diferential blocabil
- Garantie 36 luni sau 1000 ore de functionare

Pachet BONUS in valoare de 400 euro! (6 accesorii)

1. Bara de tractiune

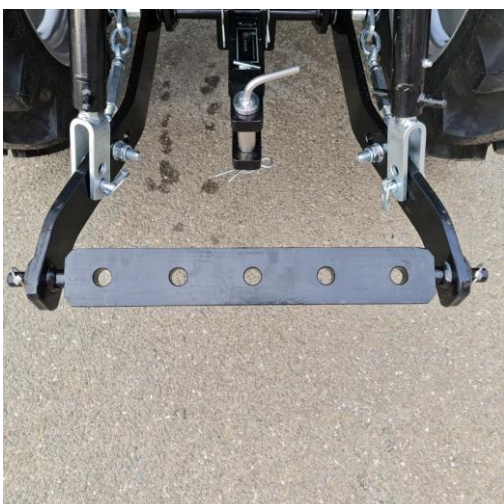

Carlig de remorcare



2. Greutati frontale



4 .Girofar



5. Priza electrica pe spate



6. Priza USB bord



Mitsubishi VST MT180D Fieldtrac este un tractor compact cu un design foarte simplu și robust. Se compune din soluții tehnologice simple, a căror construcție permite timp prelungit fără defecțiuni și reparații. Transmisia 4x4, cutia de viteze mecanică și un motor diesel cu 3 cilindri, răcit cu lichid, proiectat în colaborare cu compania Mitsubishi cu o putere de 18CP sunt doar câteva caracteristici care fac ca MT180 să funcționeze nu doar plăcut, ci și foarte eficient și confortabil. Puterea, dimensiunile compacte și greutatea redusă a tractorului vă oferă un avantaj față de ceilalți:

- Latime: 1090 mm,
- Înălțime: 1180 mm, - lungime: 2710 mm, - Greutate: 868 kg.

Mini tractorul Mitsubishi VST MT180D este un instrument ideal pentru lucrul în ferme, plantații, ferme de reproducere sau în serviciile municipale. Este, de asemenea, un echipament ideal pentru lucrul în grădinile de acasă, livezi sau lucrarile în pădure. Tractorul Mitsubishi Fieldtrac MT180D este compatibil cu toate mașinile acționate de PTO care sunt dimensionate și adecvate pentru tractorul VST MT180D. Tractorul poate lucra cu astfel de mașini și dispozitive precum:

- mașină de cosit tocator de lemn plug pentru arat pământul
- plug de zapada și cu diverse tipuri de împrăștiatoare și
- pulverizatoare .
-
-

Mitsubishi FIELDTRAC VST MT180D cu un motor bazat pe tehnologia Mitsubishi funcționează bine în toate condițiile, mai ales în cazul accesului limitat de obstacole naturale, utilaje mari sau teren dificil în pantă. Ampatamentul care atinge 1422 mm și blocarea axei spate garantează șoferului o mișcare eficientă pe teren denivelat, noroios sau umed. Operatorul are, de asemenea, control deplin asupra mașinii datorită transmisiei manuale. Sistemul de acționare este completat de frâne cu tambur cu frână de mână, care garantează siguranța la conducere și manevrarea confortabilă între clădiri sau rânduri de culturi sau în tunelurile de cultivare.

Simplu și convenabil de utilizat

VST MT180 Fieldtrac este un mini tractor cu servodirecție, un motor diesel cu 3 cilindri cu o putere de 18,5 CP, tracțiune 4x4 și cuplaj spate în 3 puncte Cat 1. Acestea sunt cele mai importante caracteristici ale unui mini tractor care va funcționa în fiecare gospodărie, inclusiv unul de acasă ca mașină de hobby. Tractorul are două viteze PTO 540 și 1000 rpm, un cârlig

inferior pentru remorci și lumini de zi și semnalizatoare. În plus, VST 180D Fieldtrac are o bară de siguranță ROPS cu o lampă de impuls, o lampă de avertizare și o centură de siguranță.

2 ieșiri de bobină cu colector cu o singură secțiune acționată prin pârghie sunt pe versiunea Fieldtrac și sunt montate standard în spatele scaunului șoferului.


Componetele tractorului Fieldtrac Classic 180D:



Acceleratie de mana



Compartiment motor



Tirant central



Schimbator viteze



Cuplare decuplare 4x4



Cuplare priza putere doua trepte 540 rpm-1000 rpm



Distribuator dublu efect



Maneta distribuitor hidraulic dublu circuit



Intrerupator multifunctional semnalizare lumini + claxon



Maneta tiranti spate



Priza remorca 7 pini



Lampa pozitie si semnalizare fata spate pe aripa



Placa sustinere numar de inmatriculare



Anvelope AGRI fata 5.00-12



Anvelope AGRI spate 8-18

AVANTAJE	
-----------------	--

	- Garantie: 2 ani sau 1000 ore functionare
	- Carte RAR inclusa
	- Tier V
	- Servo directie
	- 4x4 cu diferential blocabil
MOTOR	
	- Tier V, Diesel
	- Nr. cilindri: 3, Capacitate cilindrica: 900 cmc
	- Putere: 18.5 CP
TRANSMISIE	
	- Pozitie maneta schimbare viteze: Partea stanga
	- Ambreiaj: Monodisc
	- Diferential blocabil: Blocare diferential mecanic
	- Numar viteze: 6 + 2
PTO	
	- Tip: Independent
	- Rotatii pe minut: 540, 900 RPM

SISTEM HIDRAULIC	
	- Prindere in 3 puncte: Cat I
	- Capacitatea de ridicare in tiranti: 500 kg
	- Tip supapă hidraulica: Distribuitor cu dublu efect și cuplaje rapide
DIMENSIUNI	
	- Lungime totala: 2710 mm
	- Latime totala: 1090 mm
	- Greutate: 868 kg
	- Ampatament: 1420 mm
	- Distanța între roțile din față: 870 mm
	- Distanța între roțile din spate: 880 mm